

# Rmeeting 8215智能触摸会议专用终端

## 产品手册



### 介绍

Rmeeting 8215 21.5 “LCD高清智能触摸会议专用显示终端，是无风扇设计的高性能图形处理能力的嵌入式会议专用终端,内置高性能四核 cortex A17,1.8G,RK3288 ARM处理器，同时内置了硬件加速图形处理芯片，支持1920\*1080HD视频显示输出和1080P高清解码能力，能够支持会议室显示、会议预定智能显示、会议通知、信息发布、天气预报、PM2.5空气质量、会议服务显示、会议正在会议中，清扫房间等服务显示，同时可以结合微信扫码在会议室内预订茶水服务，丰富的多媒体播放功能，比如支持视频、音频、图片、文字、表格、HTML等丰富媒体的混合编排播放。可以支持24\*7小时工作环境，无噪音，无灰尘。1个100Mbps的网络接口、2G内存、16G存储，10点电容式触摸，自带WiFi，Android 7.1操作系统等。

## 主要指标

主要指标	
<b>板卡配置</b>	四核 cortex A17,1.8G,RK3288 , 内存2GB , 存储16GB , 操作系统Android7.1, 10点电容式触摸
<b>显示</b>	21.5"LCD高清屏
	分辨率：1920*1080
	显示模式：常黑，IPS
	可视区：474.64 ( H)x 268.11 mm(V)
	可视角度：89/89(H),89/89(V)
	对比度：1000
	亮度：250cdm2
	屏幕比例：16:9
<b>网络</b>	WiFi：802.11b/g/n
	3G/4G:可接入USB dongle,外置
	蓝牙：蓝牙4.0
	以太网：10M/100M网口
<b>接口</b>	SD card：SD
	USB：USB host
	Micro USB：Micro USB OTG
	RJ45：以太网口
	DC：DC电源12V输入
	耳机：3.5mm立体声耳机输出
<b>媒体播放</b>	视频格式：MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,支持最大1920x1080p
	音频格式：MP3/WMA/AAC etc.
	图片格式：JPG/PNG
	天气预报：可配置本地天气预报，PM2.5
<b>其他</b>	VESA：100x100mm
	喇叭：2*3W
	摄像头：前置200W
	工作温度：0--50度
	认证：CE/FCC/RoHS
	OSD 语言：中英文等多语言OSD操作
	适配器：电源适配器 12V/5A
<b>会议功能</b>	会议室显示
	会议预定智能显示
	会议通知
	信息发布，信息发布支持视频、音频、图片、文字、表格、HTML等丰富媒体的混合编排播放
	天气预报、PM2.5空气质量
	会议服务显示、会议正在会议中，清扫房间
	结合微信扫码在会议室内预订茶水服务

单机尺寸 长:538mm 宽:331mm 高:37mm

细节更显示品质




侧面细节显示



背面细节显示



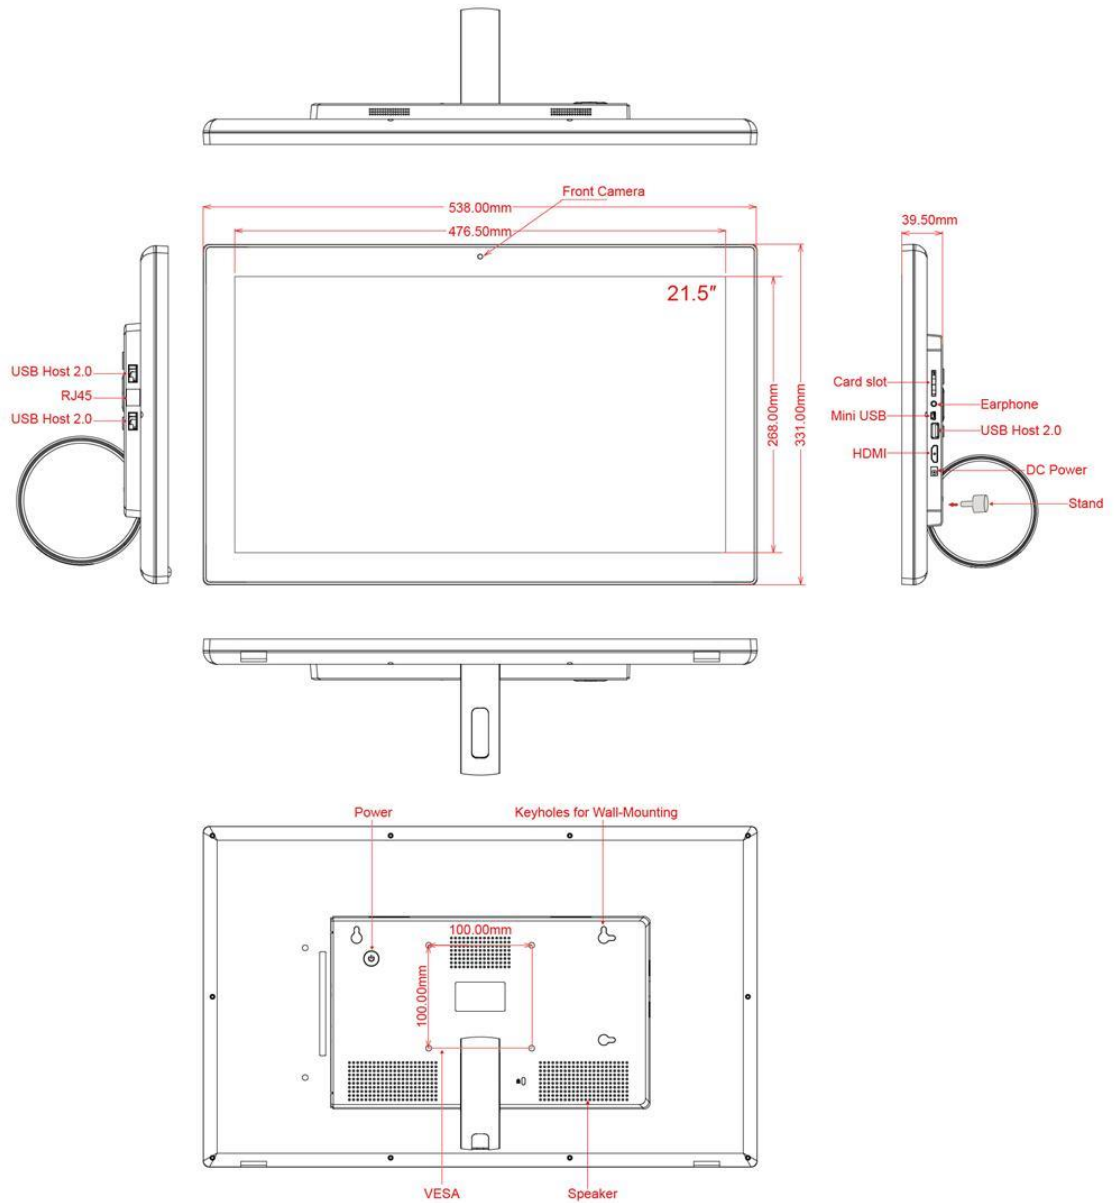

## 安装注意事项：

### 嵌入墙体注意：

- ✓ 嵌入墙体机器需要做散热通风道。
- ✓ 会议显示屏安装中心高度宜1.6~1.7米左右。
- ✓ 会议室显示屏最好每天上午7:30加电开启，下午19:00断电关闭，需要安装时间继电器每天定时启动和关闭机器，时间继电器在京东上可以买到，搜索“*正泰 KG316T时控开关*”。
- ✓ 21.5寸机器自带12V适配器，需要在侧面留安放空间，需要在侧面按照3孔插座。
- ✓ 每台机器需要部署一根网线。
- ✓ 每台机器4边需要预留5~10CM，确保手能托住机器便于安装。

更详细资料获取请联系区域经理

热线电话：010 58346156

客服电话：18611525822

